


HOJA DE CARACTERÍSTICAS

# Betún Sintético

Características	Unidad	Norma	Valor
Penetración (100grs,5s,251C)	0.1mm	UNE EN 1426	35-55
Punto de reblandecimiento	1C	UNE EN 1427	≥ 48
Punto de fragilidad Fraass	1C	UNE EN12593	≤ -7
Solubilidad	%	UNE EN12592	≥ 99,0
Punto de inflamación	1C	UNE EN ISO 2592	≥ 270
Densidad relativa 251C/251C	-	UNE EN 15326	≥ 1,0
<i>Ensayos sobre el residuo de película fina y rotatoria (UNE EN 12607-1):</i>			
Variación de masa, máximo ±	%		≤ 0,5
Penetración retenida (100grs,5s,251C)	% pen.original		≥ 53
Incremento punto de reblandecimiento (A&B)	1C		≤ 11

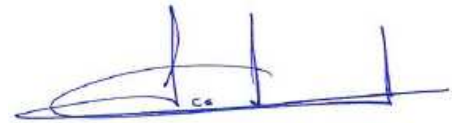

Fco Javier Suárez Marco  
Jefe de Laboratorio (Calidad e I+D)